

KCP/KCOP...H60E Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,


Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov za pomoci spojok a skrutiek

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

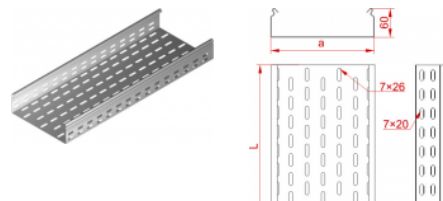

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCP/KCOP100H60/ 3E	3000	100	861010	6	2,07
KCP/KCOP150H60/ 3E	3000	150	861015	6	2,49
KCP/KCOP200H60/ 3E	3000	200	861020	4	2,90
KCP/KCOP300H60/ 3E	3000	300	861030	4	3,33
KCP/KCOP400H60/ 3E	3000	400	861040	2	3,73
KCP/KCOP500H60/ 3E	3000	500	861050	2	6,48
KCP/KCOP600H60/ 3E	3000	600	861060	2	7,47