

KCP/KCOP...H60F Žľab

Informácie:


POUŽITIE
Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie žľabov za pomoci spojok a skrutiek**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

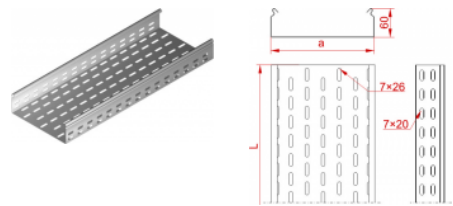

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCP/KCOP100H60/ 3F	3000	100	169311	6	2,07
KCP/KCOP150H60/ 3F	3000	150	169314	6	2,49
KCP/KCOP200H60/ 3F	3000	200	169321	4	2,90
KCP/KCOP300H60/ 3F	3000	300	169331	4	3,33
KCP/KCOP400H60/ 3F	3000	400	169341	2	3,73
KCP/KCOP500H60/ 3F	3000	500	169351	2	6,48
KCP/KCOP600H60/ 3F	3000	600	169361	2	7,47