

## KBJ...H60F Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

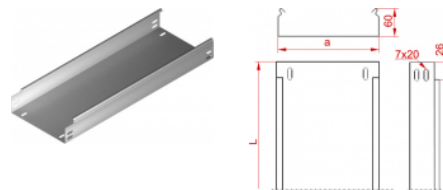

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KBJ100H60/3F	3000	100	169211	6	2,00
KBJ150H60/3F	3000	150	169214	6	2,40
KBJ200H60/3F	3000	200	169221	6	2,80
KBJ300H60/3F	3000	300	169231	4	3,60
KBJ400H60/3F	3000	400	169241	2	4,40