

ELBJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu


Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

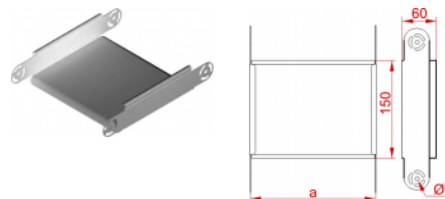

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere
za pomoci namontovania otočných spojok,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H60	100	162503	10	0,41
ELBJ150H60	150	162603	10	0,50
ELBJ200H60	200	162703	10	0,58
ELBJ300H60	300	162903	4	0,74
ELBJ400H60	400	163003	4	0,91