

RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

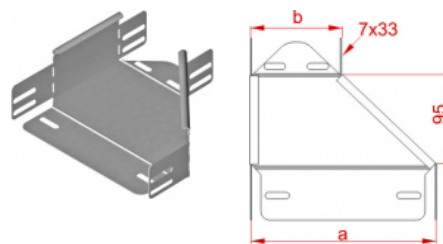

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKLBJ150/100H60 | 150 | 165801 | 10 | 0,23 | 100 |
| RKLBJ200/100H60 | 200 | 165901 | 10 | 0,28 | 100 |
| RKLBJ200/150H60 | 200 | 166001 | 10 | 0,30 | 150 |
| RKLBJ300/200H60 | 300 | 166201 | 10 | 0,37 | 200 |
| RKLBJ400/300H60 | 400 | 166401 | 10 | 0,41 | 300 |