


PKJ... Kryt žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

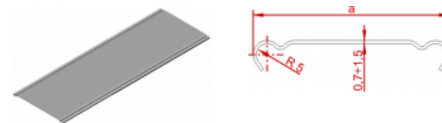

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKJ100/3	3000	100	100810	10	1,04
PKJ150/3	3000	150	100815	6	1,44
PKJ200/3	3000	200	100820	6	1,84
PKJ300/3	3000	300	100830	4	2,64
PKJ400/3	3000	400	100640	4	3,44