


PRKSP... Kryt redukcie symetrickej

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

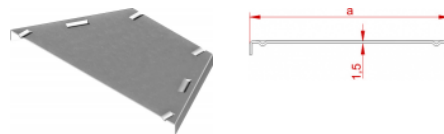

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKSP150/100	150	104615	10	0,20	100
PRKSP200/100	200	104820	10	0,24	100
PRKSP200/150	200	104920	10	0,26	150
PRKSP300/200	300	104830	10	0,34	200
PRKSP400/300	400	104640	10	0,49	300
PRKSP500/400	500	104650	10	0,60	400
PRKSP600/500	600	104660	10	0,71	500