

LPDP...H60N Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

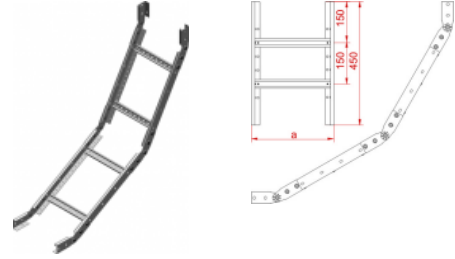

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDP100H60	100	467610	2	4,60
LPDP200H60	200	467620	2	4,97
LPDP300H60	300	467630	2	5,36
LPDP400H60	400	467640	2	5,93
LPDP500H60	500	467650	2	6,11
LPDP600H60	600	467660	2	6,51