

## KDS/KDSO...H60F Drôtený žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### MATERIÁL

Oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

#### Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m  
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m  
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

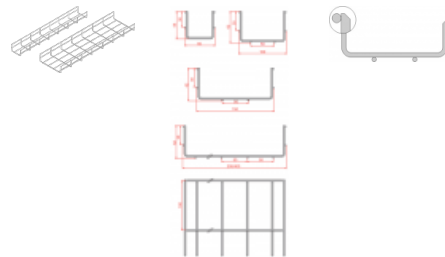

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3F	3000	60	970506	8
KDS/KDSO100H60/3F	3000	100	970510	8
KDS/KDSO150H60/3F	3000	150	970515	8
KDS/KDSO200H60/3F	3000	200	970520	8
KDS/KDSO300H60/3F	3000	300	970530	4
KDS/KDSO400H60/3F	3000	400	970540	2
KDS/KDSO500H60/3F	3000	500	970550	2
KDS/KDSO600H60/3F	3000	600	970560	2