

## KDS/KDSO...H60F Drôtený žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiace na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### MATERIÁL

Oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

#### Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m  
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m  
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

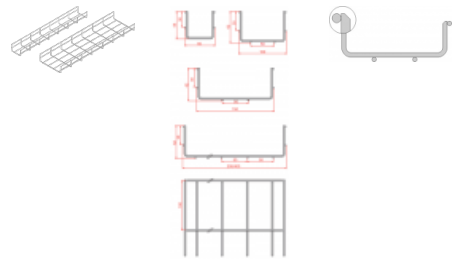

### Verzie:

| Symbol            | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| KDS/KDSO60H60/3F  | 3000         | 60           | 970506     | 8          |
| KDS/KDSO100H60/3F | 3000         | 100          | 970510     | 8          |
| KDS/KDSO150H60/3F | 3000         | 150          | 970515     | 8          |
| KDS/KDSO200H60/3F | 3000         | 200          | 970520     | 8          |
| KDS/KDSO300H60/3F | 3000         | 300          | 970530     | 4          |
| KDS/KDSO400H60/3F | 3000         | 400          | 970540     | 2          |
| KDS/KDSO500H60/3F | 3000         | 500          | 970550     | 2          |
| KDS/KDSO600H60/3F | 3000         | 600          | 970560     | 2          |