

## MKKMBJ Koleno žľabu 45°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

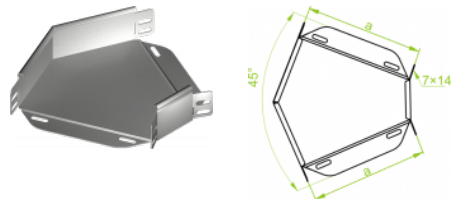
**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>MKKMBJ250H50</b>	<b>250</b>	<b>150925</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
<b>MKKMBJ250H50-E</b>	<b>250</b>	<b>151025</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
<b>MKKMBJ250H50-L1</b>	<b>250</b>	<b>151125</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
<b>MKKMBJ250H50-L2</b>	<b>250</b>	<b>151225</b>	<b>10</b>	<b>0,59</b>