

LKJ/LKOJH60 Spojka žľabu uhlová

Informácie:

Použitie

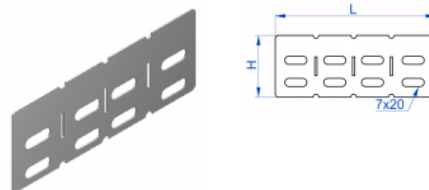
Spájanie káblových žľabov.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

POZOR!
Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)
a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)
pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené
metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).
K montáži je potrebné použiť
4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LKJ/LKOJH60	140	162500	100	50	0,03
LKJH60/1	1000	162600	10	50	0,22