PGS Svorník

Informácie:


Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,

rebríkov, káblových trás, schodov, brán

a drevených konštrukcií.

Materiál
Oceľ galvanicky zinkovaná,

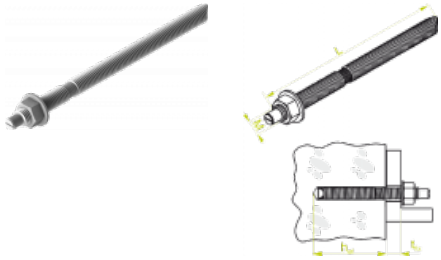

- **na použitie s injektážnou maltou ZI300**

  do trhlinového betónu.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer M [mm]	Sila pretrhnutia [KN]	Max. hr. mat. "t" [mm]	Efekt. hĺbka kotvenia hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
PGSM10x130	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM12x160	160	653501	10	0,14	12	20	25	110

© 2026 STRADER