

CMPM41H42...F C-uholník montážny zdvojený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN, PSDDN.

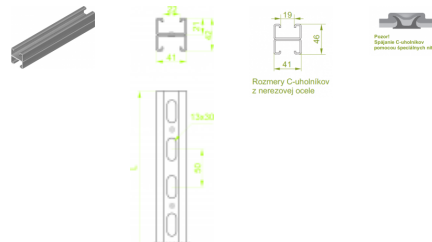

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMPM41H42/3F | 3000 | 41 | 617005 | 8 | 42 | 12,60 |
| CMPM41H42/6F | 6000 | 41 | 617006 | 4 | 42 | 25,20 |