

PKJS... Kryt drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením

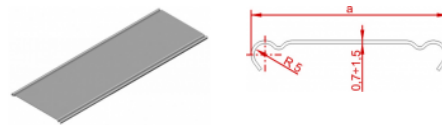
s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKJS60/3	3000	60	900406	20	0,64
PKJS100/3	3000	100	900410	10	1,04
PKJS150/3	3000	150	900415	10	1,44
PKJS200/3	3000	200	900420	10	1,84
PKJS300/3	3000	300	900430	6	2,64
PKJS400/3	3000	400	900440	6	3,44
PKJS500/3	3000	500	900450	4	4,24
PKJS600/3	3000	600	900460	4	5,04