

## LLFJ...H60 Kíbový oblúk žľabu


### Informácie:

#### Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
- Na montáž nie sú potrebné spojky.
- Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

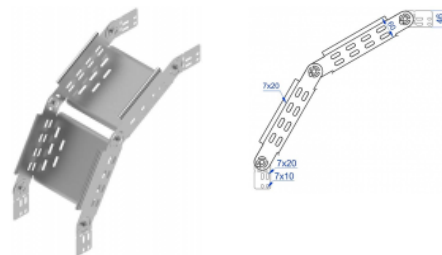

Na objednávku:

- **L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.**

#### Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:

- 2 prvky kíbového oblúka,
- 4 polovice spojky žľabu otočnej
- a 6 (skrutiek + podložiek + matic).

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLFJ50H60	50	166112	2	0,70
LLFJ100H60	100	166212	2	1,32
LLFJ150H60	150	166312	2	1,50
LLFJ200H60	200	166412	2	1,60
LLFJ300H60	300	166512	2	1,98
LLFJ400H60	400	166540	2	2,40
LLFJ500H60	500	166541	2	2,80
LLFJ600H60	600	166542	2	3,20