

LUMPJ...H60 Oblúk žľabu 45°


Informácie:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

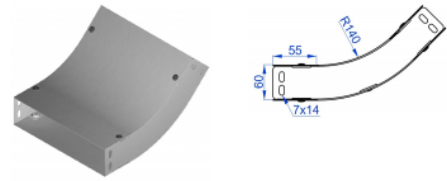

Na objednávku:

- **L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12 a spojky LPMU1H60.**
- **Kryty sú súčasťou tvaroviek.**
- **Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H60	50	168124	2	0,55
LUMPJ100H60	100	167114	2	0,70
LUMPJ150H60	150	167214	2	1,05
LUMPJ200H60	200	167314	2	1,77
LUMPJ300H60	300	167414	2	2,12
LUMPJ400H60	400	167514	2	2,45
LUMPJ500H60	500	167614	2	2,79
LUMPJ600H60	600	167714	2	3,19