

ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.

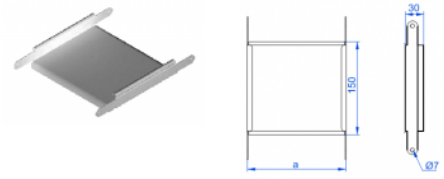

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBL50H30	50	136205	4	0,16
ELBL100H30	100	136210	4	0,22
ELBL150H30	150	136215	4	0,26
ELBL200H30	200	136220	4	0,35
ELBL300H30	300	136230	4	0,47

Súvisiace produkty:



ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)