

ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

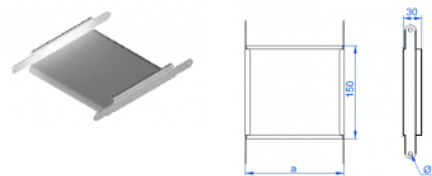
Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom****polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBL50H30	50	136205	4	0,16
ELBL100H30	100	136210	4	0,22
ELBL150H30	150	136215	4	0,26
ELBL200H30	200	136220	4	0,35
ELBL300H30	300	136230	4	0,47

Súvisiace
produkty:ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka
žľabuELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka
žľabuELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka
žľabu

SM... Skrutka (komplet)