
CZD... Spona na rýchlu montáž

Informácie:

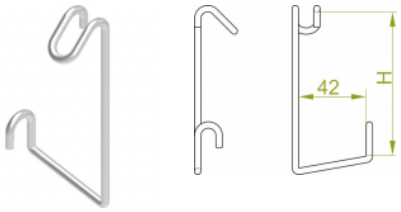

POUŽITIE
Upevňovanie drôtených žľabov o výške H60 na konštrukcie vytvorené z výložníkov a C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 20-21 resp. 40-41 mm.

VÝHODY

Veľmi rýchla montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov na konštrukcie vytvorené z C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 21-22mm, resp 40-41mm a výložníkov typu WPL..., WTL..., WPT/WPTO... a WWT...

MATERIÁL
Oceľový drôt galvanicky zinkovaný
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaný EN ISO 10683:2014-09
E - nerezový drôt
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Rozmer profilu [mm]
CZD83	**920083**	**100**	**84**	**0,05**	**21-22**
CZD103	**920103**	**100**	**103**	**0,06**	**40-41**

© 2026 STRADER