

## CWE100H50...MC C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

#### VÝHODY


- hustá perforácia umožňuje vyrovnáť vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

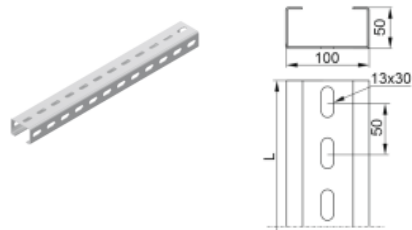

### Verzie:

Hrúbka plechu: **4,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CWE100H50/1,5 MC	1500	100	8951155	50	6,07	8 ks
CWE100H50/3,2 MC	3200	100	855132	50	20,33	8 ks
CWE100H50/3,6 MC	3600	100	855136	50	22,24	8 ks