SRM10x25F Skrutka (komplet)

Informácie:


POUŽITIE

Spájanie prvkov systému na otvorenej strane

C-uholníka zosilneného a montážného.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

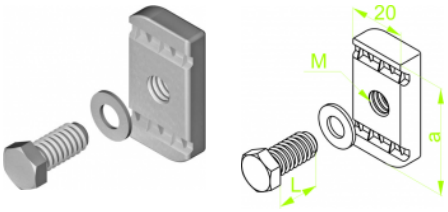

© 2026 STRADER