

LCWCZ... Spojka C-uholníka štvorstranná


Informácie:

POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

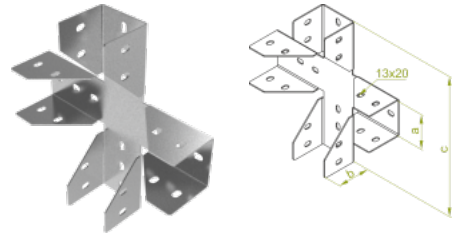

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] | Rozmer c [mm] |
|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LCWCZ50 | 665006 | 10 | 1,72 | 52 | 50 | 203 |
| LCWCZ80 | 668006 | 5 | 2,73 | 82 | 80 | 233 |
| LCWCZ100 | 661006 | 5 | 3,33 | 102 | 100 | 253 |