

## CP50H35...MC C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

#### VÝHODY


- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20PV alebo SMM10x70F.

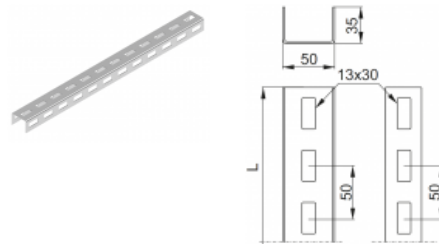

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CP50H35/0,25MC	250	50	895625	1	35	0,28
CP50H35/0,3MC	300	50	895603	1	35	0,33
CP50H35/0,35MC	350	50	895635	1	35	0,39
CP50H35/0,45MC	450	50	895604	1	35	0,49
CP50H35/0,55MC	550	50	895605	1	35	0,60
CP50H35/1,3MC	1300	50	895613	1	35	1,43
CP50H35/1,5MC	1500	50	895615	1	35	1,62