

RKLBJ...H30 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:


Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

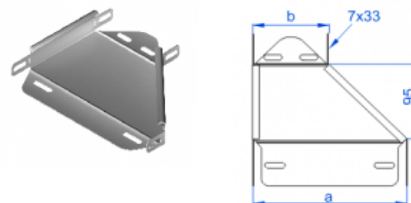

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBJ100/50H30	100	137510	10	0,13	50
RKLBJ150/100H30	150	137515	10	0,19	100
RKLBJ200/100H30	200	137620	10	0,22	100
RKLBJ200/150H30	200	137720	10	0,23	150
RKLBJ300/200H30	300	137630	10	0,30	200

Súvisiace produkty:

