

PBK...MC Balastná základňa

Informácie:

POUŽITIE

Umiestnenie balastu na pridanie dodatočnej hmotnosti do konštrukcie.

VÝHODY


- rozmery prispôsobené najbežnejším betónovým blokom
- montáž základne bez použitia náradia
- skrátená doba montáže vďaka stabilnému KLIK spoju
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

POZOR!

- Možnosť dodatočného poistenia skrutkami SGKFM10x20PV
- V štvrtom štvrťroku 2023 bude dostupná obojstranná lepiaca páska určená na lepenie produktov vyrobených z ocele s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

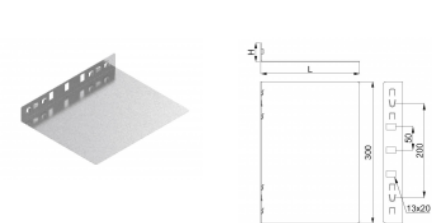

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
PBK40MC	240	858440	40	0,78	10 ks
PBKD40MC	479	858441	40	1,45	10 ks
PBK50MC	240	858450	50	0,81	10 ks
PBKD50MC	479	858451	50	1,48	10 ks