

BRZJ...H100 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

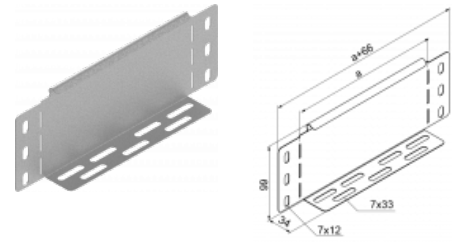

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZJ50H100	48	139738	50	99	0,10
BRZJ100H100	98	139739	50	99	0,15
BRZJ150H100	148	139740	50	99	0,19
BRZJ200H100	198	139741	30	99	0,24
BRZJ300H100	298	139742	30	99	0,40