

## PKKML... Kryt kolena žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

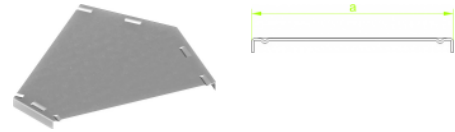

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol   | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PKKML50  | 50           | 102605     | 20         | 0,05          |
| PKKML100 | 100          | 102610     | 20         | 0,08          |
| PKKML150 | 150          | 102615     | 20         | 0,15          |
| PKKML200 | 200          | 102620     | 20         | 0,24          |
| PKKML300 | 300          | 102630     | 10         | 0,48          |
| PKKML400 | 400          | 102640     | 10         | 0,80          |
| PKKML500 | 500          | 102650     | 10         | 1,20          |
| PKKML600 | 600          | 102660     | 10         | 1,66          |

### Súvisiace produkty:

