


ZDKU... Univerzálny zostup

Informácie:

Informácie
 Ochrana káblov pred poškodením pri výstupe z káblového rebríka.
Materiál
 S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09
 Na požiadanie:
 F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02
 E - Nerezová oceľ
 L - Nalakované v štandardnej palete RAL
Doplňujúce informácie
 - Rýchla a univerzálna inštalácia pre rebríky s dvoma typmi priečok: DK..., DU...
 - Plynulý výstup kábla z rebríka
 - Bezskrutková inštalácia s možnosťou upevnenia na priečku alebo boky rebríka pomocou skrutiek SGKM6x12

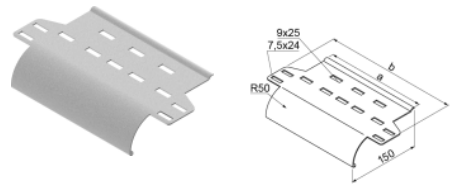

Informácie

Ochrana káblov pred poškodením pri výstupe z káblového rebríka.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Rýchla a univerzálna inštalácia pre rebríky s dvoma typmi priečok: DK..., DU...
- Plynulý výstup kábla z rebríka
- Bezskrutková inštalácia s možnosťou upevnenia na priečku alebo boky rebríka pomocou skrutiek SGKM6x12

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
ZDKU200	406212	20	0,31	120	192
ZDKU300	406213	20	0,71	220	291
ZDKU400	406214	10	1,05	320	392
ZDKU500	406215	4	1,32	420	492
ZDKU600	406216	4	1,60	520	592