
LLUSPH60 Spojka univerzálna

Informácie:

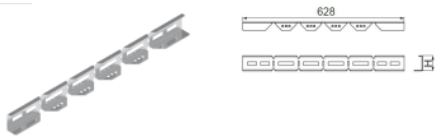

Informácie

Vytváranie redukcií a ohybov.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Na vystuženie vyhotovenej tvarovky sa odporúča použiť priečky SCP...

© 2026 STRADER