

RKSBL...H30 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:


Použitie
 Rozvetvenie káblových trás

Materiál
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

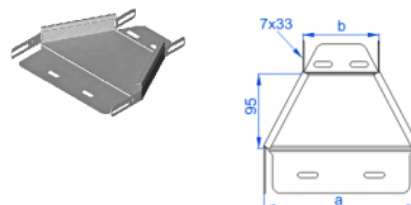

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSBL100/50H30	100	137810	10	0,10	50
RKSBL150/100H30	150	137815	10	0,12	100
RKSBL200/100H30	200	138220	10	0,13	100
RKSBL200/150H30	200	138320	10	0,15	150
RKSBL300/200H30	300	138230	10	0,22	200

Súvisiace produkty:

