

## PRKPJ... Kryt redukcie pravej

### Informácie:

#### Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-Iubovoľné).

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

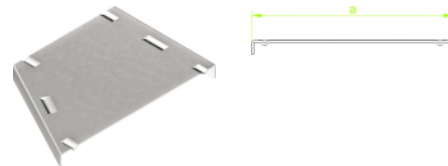

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol       | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| PRKPJ100/50  | 100          | 105110     | 10         | 0,10          | 50            |
| PRKPJ150/100 | 150          | 105115     | 10         | 0,13          | 100           |
| PRKPJ200/100 | 200          | 105820     | 10         | 0,15          | 100           |
| PRKPJ200/150 | 200          | 105920     | 10         | 0,17          | 150           |
| PRKPJ300/200 | 300          | 105830     | 10         | 0,23          | 200           |
| PRKPJ400/300 | 400          | 105140     | 10         | 0,32          | 300           |
| PRKPJ500/400 | 500          | 105150     | 10         | 0,40          | 400           |
| PRKPJ600/500 | 600          | 105160     | 10         | 0,47          | 500           |

### Súvisiace produkty:

