

LWKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

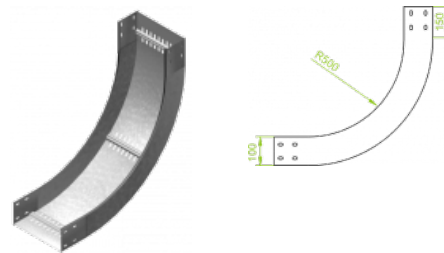

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWKSC200H100N	200	221122	2	7,03
LWKSC300H100N	300	221132	2	8,04
LWKSC400H100N	400	221142	2	9,02
LWKSC500H100N	500	221152	2	10,13
LWKSC600H100N	600	221162	2	11,27