

## LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°

### Informácie:

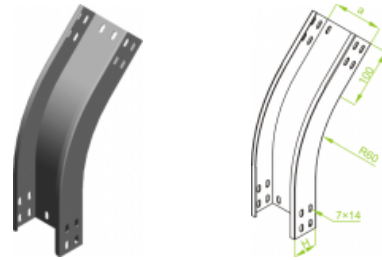
**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMP50H50	50	351605	20	0,73
LZZMP100H50	100	351610	10	0,85
LZZMP200H50	200	351620	10	1,19
LZZMP300H50	300	351630	4	1,54
LZZMP400H50	400	351640	2	1,89
LZZMP500H50	500	351650	2	2,25
LZZMP600H50	600	351660	2	2,60

### Súvisiace produkty:

