

## LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°

### Informácie:

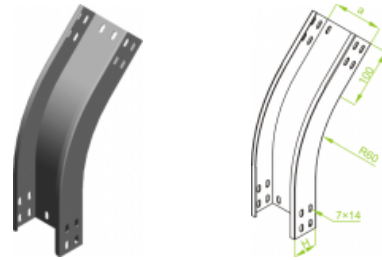
**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMC50H50	50	351705	20	0,98
LZZMC100H50	100	351710	10	1,12
LZZMC200H50	200	351720	10	1,58
LZZMC300H50	300	351730	4	2,05
LZZMC400H50	400	351740	2	2,52
LZZMC500H50	500	351750	2	3,00
LZZMC600H50	600	351760	2	3,47

### Súvisiace produkty:

