

LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:

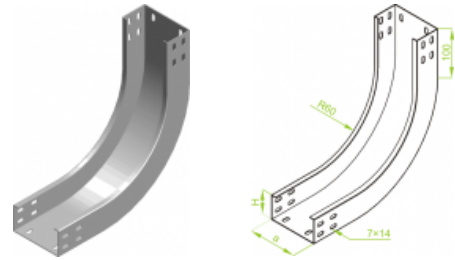
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWP50H50	50	351805	20	1,05
LZWP100H50	100	351810	20	1,20
LZWP200H50	200	351820	10	1,70
LZWP300H50	300	351830	4	2,21
LZWP400H50	400	351840	2	2,71
LZWP500H50	500	351850	2	3,22
LZWP600H50	600	351860	2	3,72

Súvisiace produkty:

