

LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

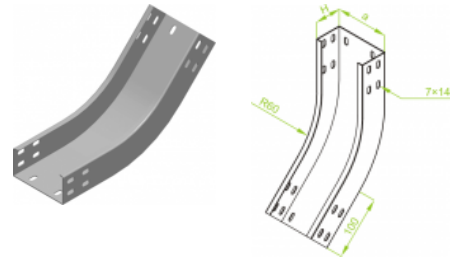
Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZWMP50H50 | 50 | 352005 | 10 | 0,73 |
| LZWMP100H50 | 100 | 352010 | 10 | 0,85 |
| LZWMP200H50 | 200 | 352020 | 6 | 1,19 |
| LZWMP300H50 | 300 | 352030 | 4 | 1,54 |
| LZWMP400H50 | 400 | 352040 | 2 | 1,89 |
| LZWMP500H50 | 500 | 352050 | 1 | 2,25 |
| LZWMP600H50 | 600 | 352060 | 1 | 2,60 |

Súvisiace produkty:

