

## LZZP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°

### Informácie:

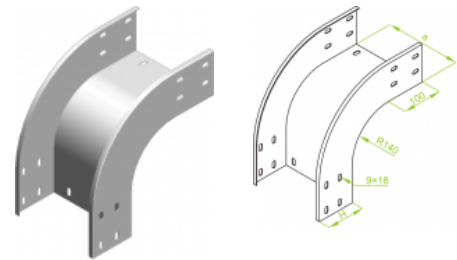
**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGKFM8x14.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZP100H100	100	311410	6	1,70
LZZP200H100	200	311420	6	2,26
LZZP300H100	300	311430	4	2,71
LZZP400H100	400	311440	4	3,21
LZZP500H100	500	311450	2	3,72
LZZP600H100	600	311460	2	4,22

### Súvisiace produkty:

