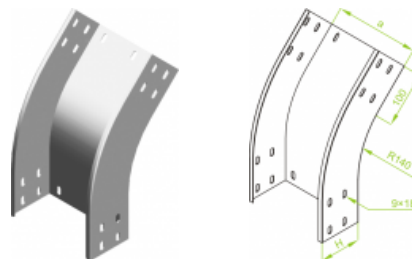


LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.Hrúbka plechu: **2,0 mm****Verzie:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

**Súvisiace
produkty:**KZWC...H100
ŽľabKZLC...H100
Žľab s
privarenou
spojkouLZCH100 Spojka
žľabuLZGCH100
Spojka žľabu
otočnáLCC...H100
Spojka žľabu CKKZC...H100
Koleno žľabu
90°KKZMC...H100
Koleno žľabu
45°TKZC...H100
T-kus žľabuCZKZC...H100
Križovatka žľabuLZZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZWC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°TRZC...H100
T-redukcia žľabu
symetrickáRKZC...H100
Redukcia žľabu
asymetrická