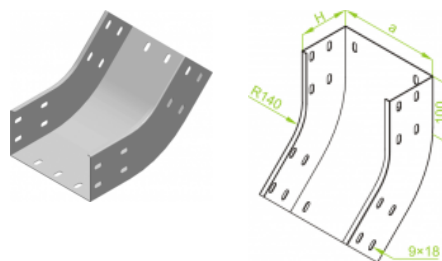


LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.Hrúbka plechu: **2,0 mm****Verzie:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMC100H100	100	312110	6	1,58
LZWMC200H100	200	312120	6	2,10
LZWMC300H100	300	312130	4	2,52
LZWMC400H100	400	312140	4	2,99
LZWMC500H100	500	312150	2	3,47
LZWMC600H100	600	312160	2	3,93

**Súvisiace
produkty:**KZWC...H100
ŽľabKZLC...H100
Žľab s
privarenou
spojkouLZCH100 Spojka
žľabuLZGCH100 Spojka žľabu
otočná

LCC...H100 Spojka žľabu C

KKZC...H100 Kolenó žľabu
90°KKZMC...H100 Kolenó žľabu
45°

TKZC...H100 T-kus žľabu



CZKZC...H100 Križovatka žľabu

LZZC...H100 Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMC...H100 Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZWC...H100 Oblúk žľabu
vnútorný 90°TRZC...H100 T-redukcia žľabu
symetrickáRKZC...H100 Redukcia žľabu
symetrická