

LZWP...H200 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:

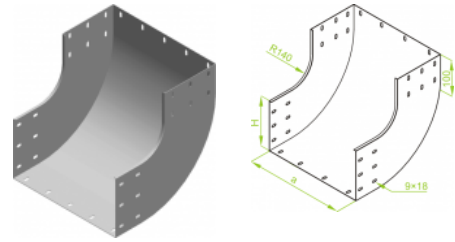
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LZWP200H200 | 200 | 371820 | 2 | 3,22 |
| LZWP300H200 | 300 | 371830 | 2 | 3,73 |
| LZWP400H200 | 400 | 371840 | 1 | 4,23 |
| LZWP500H200 | 500 | 371850 | 1 | 4,74 |
| LZWP600H200 | 600 | 371860 | 1 | 5,24 |

Súvisiace produkty:


KZP...H200 Žľab
 Žľab s
 privarenou
 spojkou

KZLP...H200
 Žľab s
 privarenou
 spojkou

KKZP...H200
 Koleno žľabu
 90°

KKZMP...H200
 Koleno žľabu
 45°

TKZP...H200
 T-kus žľabu

CZKZP...H200
 Križovatka žľabu

LZZP...H200
 Oblúk žľabu
 vonkajší 90°

LZZMP...H200
 Oblúk žľabu
 vonkajší 45°

LZWMP...H200
 Oblúk žľabu
 vnútorný 45°

TRZP...H200
 T-redukcia žľabu
 symetrická

RKZP...H200
 Redukcia žľabu
 symetrická