

LUMPJ...H30 Oblúk žlabu 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

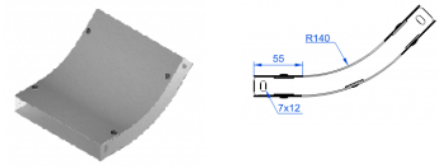
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10
alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.
Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H30	50	132614	2	0,40
LUMPJ100H30	100	132714	2	0,60
LUMPJ150H30	150	132814	2	0,82
LUMPJ200H30	200	132914	2	1,64
LUMPJ300H30	300	133014	2	1,97

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBJ...H30 Žľab KBR...H30 Žľab LPLH30 Spojka žľabu LPPH30 Spojka žľabu LPMPH30 Spojka žľabu


 LPMLH30 Spojka žľabu
 SGK... Skrutka s SM... Skrutka pol. hlav. + mat. (komplet) (kpl.)