

LPDWC...H45N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

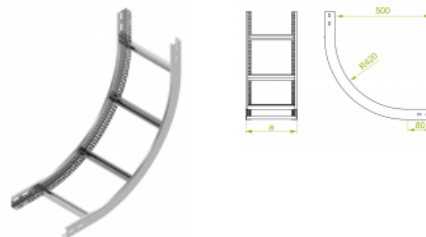

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H45N	100	449310	1	1,94
LPDWC200H45N	200	449320	1	2,30
LPDWC300H45N	300	449330	1	2,70
LPDWC400H45N	400	449340	1	3,06
LPDWC500H45N	500	449350	1	3,46
LPDWC600H45N	600	449360	1	3,86