

LDC...H50N Oblúk rebríka 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

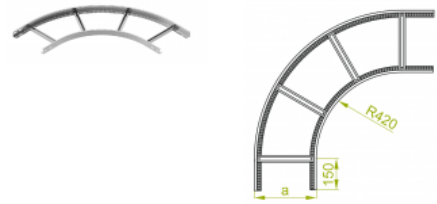

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDC100H50N	100	456910	2	3,56
LDC200H50N	200	456920	2	4,29
LDC300H50N	300	456930	2	5,02
LDC400H50N	400	456940	2	5,75
LDC500H50N	500	456950	2	6,49
LDC600H50N	600	456960	2	7,22