

LDZC...H50N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

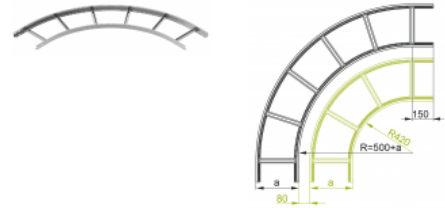

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H50N	100	457110	2	4,09
LDZC200H50N	200	457120	2	5,46
LDZC300H50N	300	457130	2	6,86
LDZC400H50N	400	457140	2	8,25
LDZC500H50N	500	457150	2	9,54
LDZC600H50N	600	457160	2	11,50