

LPDC...H50N Kíbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

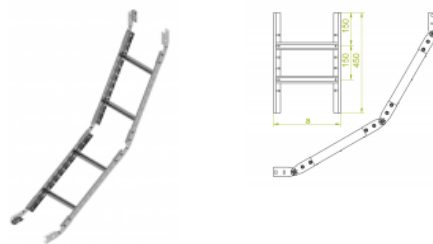

- K montáži je potrebné použiť 8 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDC100H50N | 100 | 457710 | 2 | 4,84 |
| LPDC200H50N | 200 | 457720 | 2 | 5,34 |
| LPDC300H50N | 300 | 457730 | 2 | 5,88 |
| LPDC400H50N | 400 | 457740 | 2 | 6,63 |
| LPDC500H50N | 500 | 457750 | 2 | 6,88 |
| LPDC600H50N | 600 | 457760 | 2 | 7,40 |