
LPDWC...H50N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

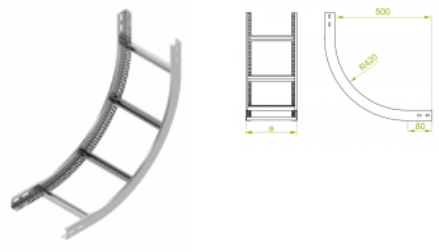

- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H50	**100**	**459310**	**1**	**2,10**
LPDWC200H50	**200**	**459320**	**1**	**2,46**
LPDWC300H50	**300**	**459330**	**1**	**2,86**
LPDWC400H50	**400**	**459340**	**1**	**3,22**
LPDWC500H50	**500**	**459350**	**1**	**3,62**
LPDWC600H50	**600**	**459360**	**1**	**4,02**

© 2026 STRADER