

LPDWC...H50N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

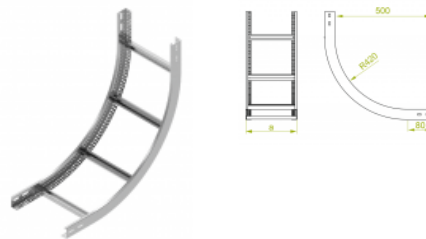

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWC100H50 | 100 | 459310 | 1 | 2,10 |
| LPDWC200H50 | 200 | 459320 | 1 | 2,46 |
| LPDWC300H50 | 300 | 459330 | 1 | 2,86 |
| LPDWC400H50 | 400 | 459340 | 1 | 3,22 |
| LPDWC500H50 | 500 | 459350 | 1 | 3,62 |
| LPDWC600H50 | 600 | 459360 | 1 | 4,02 |