

## LPDP...H60N Kíbový oblúk rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovofnej farby.

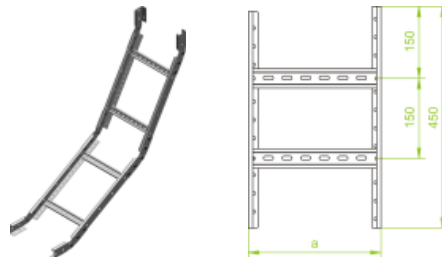

K montáži je potrebné použiť 8 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDP100H60N	100	467610	2	4,60
LPDP200H60N	200	467620	2	4,97
LPDP300H60N	300	467630	2	5,36
LPDP400H60N	400	467640	2	5,93
LPDP500H60N	500	467650	2	6,11
LPDP600H60N	600	467660	2	6,51