

## RDSP...H60N Redukcia rebríka symetrická

### Informácie:

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

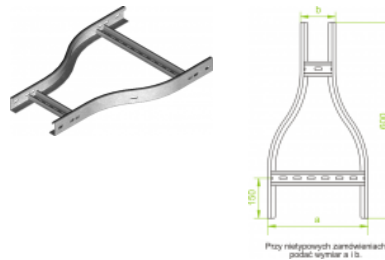

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDSP200/100H60</b>	<b>200</b>	<b>467820</b>	<b>2</b>	<b>1,56</b>	<b>100</b>
<b>RDSP300/200H60</b>	<b>300</b>	<b>467830</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>	<b>200</b>
<b>RDSP400/300H60</b>	<b>400</b>	<b>467840</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>	<b>300</b>
<b>RDSP500/400H60</b>	<b>500</b>	<b>467850</b>	<b>2</b>	<b>2,09</b>	<b>400</b>
<b>RDSP600/500H60</b>	<b>600</b>	<b>467860</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>500</b>